

23m

2W  
LED

IP40



Amandus Dierks

*Garantiert  
immer Spannung!*

# FLEXIBILIS 200 DMS

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen.

Container für Deckenaufbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5m) für die Scheibeneinheit.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

## Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium, eloxiert
Montageart	Seilmontage (Deckenaufbau)
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenmontage	258 x 187 x 29mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I



	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	260lm	260lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% -50% / 100%
Netzanschlussleistung	5,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

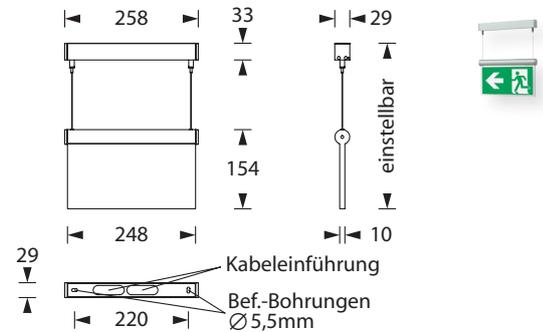

## Zubehör

### Piktogramm-Set\*

	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.