

60m

8x3,5W
LED4x3,5W
LED

IP54



Amandus Dierks

Garantiert
immer Spannung!

TALUS H-600

Modernes, kubisches Leuchtengehäuse mit eloxiertem Aluminium-Profil-Rahmen und klappbarem IP54 Kunststoff-Deckencontainer. Die Leuchte ist mit drei Piktogrammscheiben und einer opalen Scheibe ausgestattet. Sehr robust und schnell zu montieren.


Die Leuchte ist mit 8 x 3,5 Watt (Zentralversorgung) bzw. 4 x 3,5 Watt (Einzelbatterie) Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.

Die Einzelbatterievariante entspricht nicht DIN 4844-1.

Technische Daten

Erkennungsweite	60 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium eloxiert / Stahlblech / Kunststoff
Montageart	Deckenmontage (siehe Zubehör)
Abmessungen (B x H x T)	655 x 385 x 65 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	8 x 3,5W LED-Leiste	4 x 3,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	4000lm	950lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	35VA	18VA
Batterie-Stromaufnahme	145mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

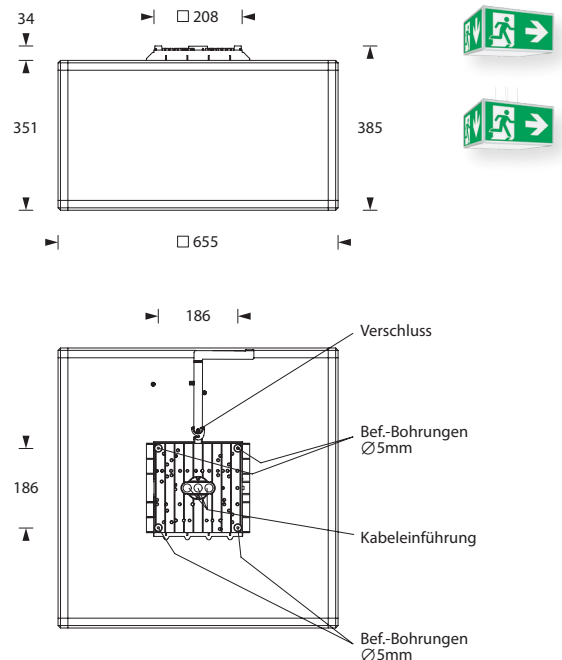

Zubehör

Kettenmontageset		Fluchtweg-Piktogramm FR
Seilmontageset		Fluchtweg-Piktogramm FL
		Fluchtweg-Piktogramm FU
		Opale Scheibe

* * Scheiben im Lieferumfang enthalten und bereits montiert. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.