

30m

1,5W  
LED

IP54



Amandus Dierks

*Garantiert  
immer Spannung!*

# NOBILISLUX 300 WM

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.

Leuchte für einseitige Piktogramm-Bestückung zur Wandmontage.

Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgestattet.




## Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat/weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	313 x 174 x 54 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1,5W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	190lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% -50% / 100%
Netzanschlussleistung	5VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h/8h	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein <sup>1)</sup>	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

<sup>1)</sup> Auf Anfrage auch DALI mit 3W LED-Leiste als Systemleuchte möglich.

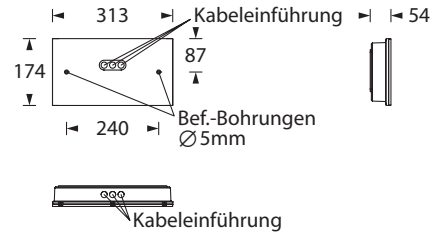

## Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Einbaurahmen

## Piktogramm-Set\*

Fluchtweg-Piktogramm FR

Fluchtweg-Piktogramm FL

Fluchtweg-Piktogramm FU

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.



Einbaurahmen

## Betoneinbaukasten

Universal Einbaugehäuse \*

Kaiser Artikelnummer 1297-34  
408 x 308 x 135 mm (L x B x T)

\* Nicht im Lieferumfang enthalten

■ NOBILISLUX 300 WM

Amandus Dierks GmbH  
Steller Straße 26 b  
27755 Delmenhorst

Tel.: 04221 / 800 95 75  
info@amandus-dierks.de  
www.amandus-dierks.de