

MELDE- UND BEDIENTABLEAU MFT4


Fernanzeige für Buszentrale SAFELOG und LPS

- Dezentrales Meldetableau zum Anschluss an Einzelbatteriebusanlage SAFELOG und Zentralbatteriesystem LPS
- Statusanzeige, bei Netzausfall bleibt die Anzeige der Anlagenfunktion erhalten
- Meldetableau zur Aufbaumontage
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Integrierter Schlüsselschalter zum Schalten eines Eingangs, z. B. um zwischen Dauer- und Bereitschaftsschaltung zu wechseln.
Schalten durch unbefugte Personen nicht möglich.



Technische Daten

Spannungsversorgung	24V DC
Leistungsaufnahme	max. 1W
Anschlussklemmen	0,6 mm ² bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Schutzart Gehäusetyp	IP20
Schutzklasse	II
Abmessungen (B x H x T)	90 x 112 x 65 mm
Max. Kabellänge	200 m
Empfohlenes Kabel	J-Y(ST) Y 4 x 2 x 0,8 mm

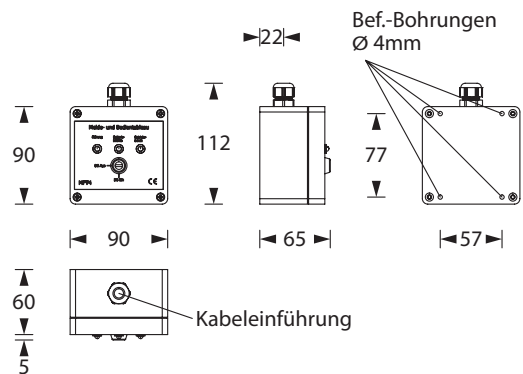

Anschlusspläne: SAFELOG und LPS-SAFEBOX
Terminal diagrams: SAFELOG and LPS-SAFEBOX
Plans de raccordement : SAFELOG et SAFEBOX LPS

