

32m

1,5W  
LED

IP54

Farbe / Colour


*Garantiert  
immer Spannung!*

# SCULPTURA 300

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für beidseitige Piktogrammbe-  
stückung zur Wand- oder Deckenmontage.

Die Leuchte ist optional mit einem Heizungscontainer mit Akku (4,8V 0,8Ah) zur  
Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C lieferbar.


Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste geliefert.



## Technische Daten

Erkennungsweite	32 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube opal)
Montageart	Wandmontage oder Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	372 x 203 x 94 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1,5W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	190lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% -50% / 100%
Netzanschlussleistung	5VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C <sup>1)</sup>
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C <sup>1)</sup>
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFEOG

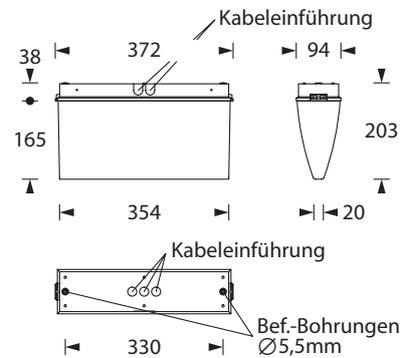

optional: Heizungscontainer

<sup>1)</sup> Optional lieferbar mit eingebautem Heizungscontainer inkl. Akku (4,8V 0,8Ah) für Temperatureinsatzbereich bis -20°C.

## Zubehör

Kettenmontage-Set	Fluchtweg-Piktogramm FR
Ballwurfschutzkorb	Fluchtweg-Piktogramm FL
Zentralpendel	Fluchtweg-Piktogramm FU
Seilmontage-Set	

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.