

30m

1,5W
LED3W
LED

IP43



Amandus Dierks

*Garantiert
immer Spannung!*

NOBILIS LINEA 300

Sehr schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Wahlweise verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Einbau-Variante möglich.



Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet, ein Piktogramm-Set mit 30m Erkennungsweite ist beiliegend.



Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat, weiß
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	
Wandmontage	341 x 233 x 41 mm
Deckenmontage	341 x 230 x 37 mm
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	350lm	190lm	350lm
Lichtstromverhältnis				
Not (DC)/Netz	-	-	15% - 50% / 100%	
Netzanschlussleistung	5VA	6VA	5VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	19mA	-	
Nennbetriebsdauer				
Batteriebetrieb	-	-	1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-	-	4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-	-	0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-	-	-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010		-	
Selbstüberwachung	-	-	SELF CHECK	
Busüberwachung	-	-	SAFELOG	

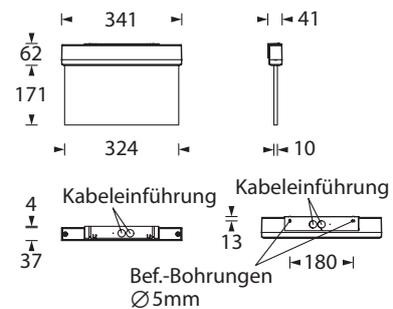

Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FR
Kettenmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FL
Zentralpendel	Fluchtweg-Piktogramm FU
Ballwurfschutzkorb	Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogrammbestückung

Deckeneinbaurahmen

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.



optional: Deckeneinbaurahmen