

23m

2W
LED

IP40



Amandus Dierks

*Garantiert
immer Spannung!*

LIBERTAS 200

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe.

Wahlweise lieferbar als Deckenaufbaumontage oder durch Anpassung des Oberteils als Wandmontage bzw. mit einer annähernd deckenbündigen Abdeckplatte als Deckeneinbaumontage.







Die mit einem Piktogramm-Set gelieferte 15mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.



Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Edelstahl V4A / Edelstahl gebürstet
Montageart	Wand-, Decken- und Deckeneinbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenaufbau	255 x 209 x 56 mm
Wandmontage	255 x 161 x 68 mm
Deckeneinbau	325 x 239 x 74 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	2W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	260lm	260lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	5,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

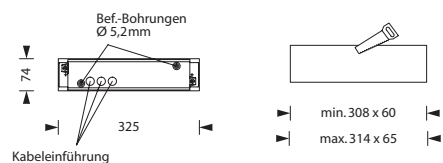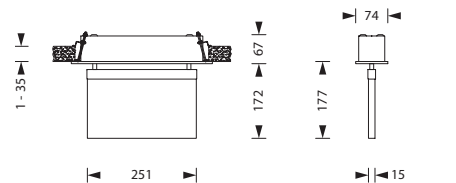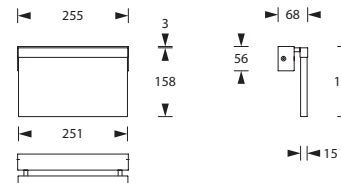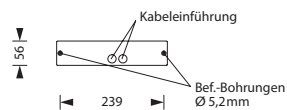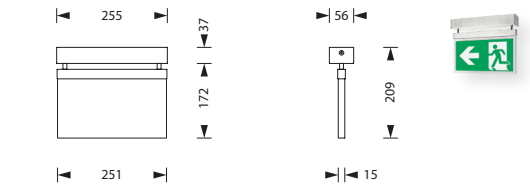

Zubehör

Piktogramm-Set*

	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.