

23m

2W
LED

IP40



Amandus Dierks

*Garantiert
immer Spannung!*

LIBERTAS 200 DMS

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe.

Ausführung für Scheiben-Seilabhangung (Seil 1,5m) als Deckenaufbauversion und mit annahernd deckenbundiger Abdeckplatte als Deckeneinbauversion.

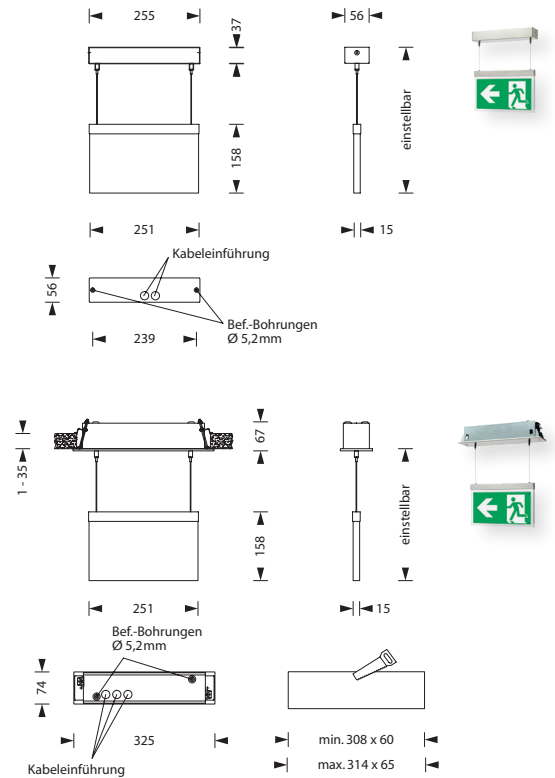
Die mit einem Piktogramm-Set gelieferte 15 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.

Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² fur Doppelbelegung
Gehause/Farbe	Edelstahl V4A / Edelstahl geburstedt
Montageart	Seilmontage (Deckenaufbau und Deckeneinbau)
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenaufbau	251 x 195 x 56 mm
Deckeneinbau	325 x 225 x 74 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I







	■ Systemleuchten fur Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	260lm	260lm
Lichtstromverhaltnis Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	5,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Uberwachungsbaustein	MSU3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstuberwachung	-	SELF CHECK
Busuberwachung	-	SAFELOG



Zubehor

Piktogramm-Set*

	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.