

30m

3W  
LED

IP54



Farbe

*Garantiert  
immer Spannung!*

# ALUBOX 300 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.  
Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium zur Wand-, Decken- und Auslegermontage. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.  
Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.  
Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind (Erkennungsweite 30m) enthalten.  
Die Leuchte ist mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgestattet.




## Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchte für Zentralversorgung	Einzelbatterieleuchte
Leuchtmittel	3 W LED-Leiste	
Erkennungsweite	30 m	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung	
Farbe	weißaluminium (silber)	
Material	Aluminium	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage, Auslegermontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 333 x 200 x 80 mm	
	WM 333 x 181 x 81 mm	
	ALM 354 x 181 x 80 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	350 lm	
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-	20% / 100% (1h) 20% / 100% (3h) 10% / 100% (8h)
Netzanschlussleistung	6,0 VA	
Batteriestromaufnahme	19 mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah (1h) 4,8V 0,8Ah (3h) 4,8V 0,8Ah (8h)
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	
Bereitschaftsschaltung	-	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	DALI	SELF CHECK
	ELC MSÜ3 SET009 SET010	SAFELOG Line SAFELOG Wireless


## Zubehör

Kettenmontageset
Zentralpendelset - Kunststoff
Seilmontageset
Ballwurfschutzkorb
Universalabdeckplatte

## Deckenanbaumontage

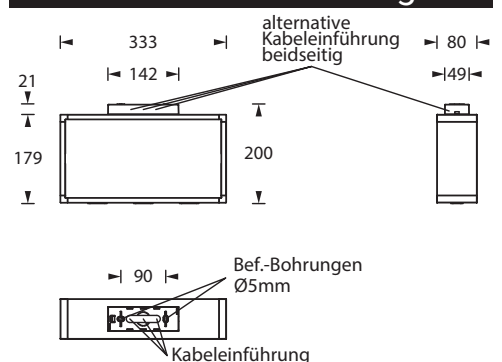

## Wandanbaumontage

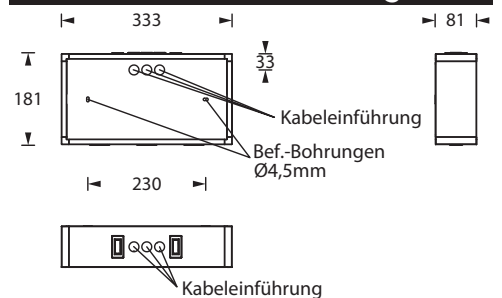

## Auslegermontage

