

30m

3W
LED

IP40



Amandus Dierks

*Garantiert
immer Spannung!*

LIBERTAS 300 DMS

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe.


Ausführung für Scheiben-Seilabhängung (Seil 1,5m) als Deckenaufbauversion und mit annähernd deckenbündiger Abdeckplatte als Deckeneinbauversion.

Die mit einem Piktogramm-Set gelieferte 15 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Edelstahl V4A / Edelstahl gebürstet
Montageart	Seilmontage (Deckenaufbau und Deckeneinbau)
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenaufbau	323 x 230 x 56 mm
Deckeneinbau	325 x 260 x 74 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	3W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	350lm	350lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	6VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

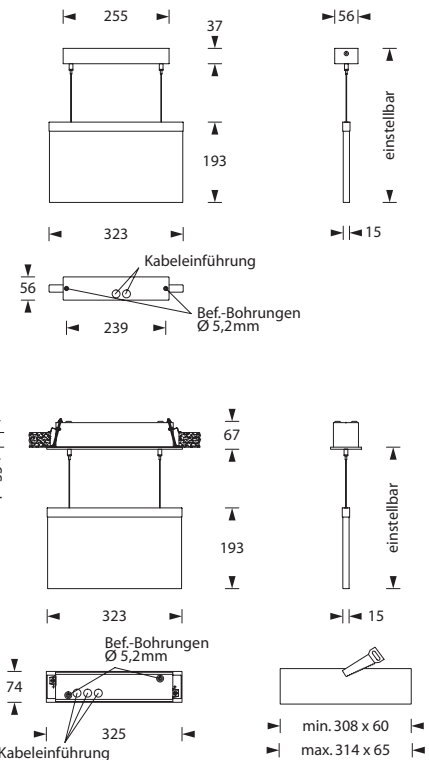

Zubehör

Piktogramm-Set*

	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.