

23m

1W
LED2W
LED

IP43



Amandus Dierks

*Garantiert
immer Spannung!*

NOBILIS LINEA 200

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Wahlweise verwendbar für Deckenaufbaumontage oder Wandmontage durch vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante.





Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 Watt oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.



Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat, weiß
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	265 x 191 x 37 mm
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	260lm	130lm	260lm
Lichtstromverhältnis				
Not (DC)/Netz	-	-	15% - 50% / 100%	
Netzanschlussleistung	4,5VA	5,5VA	4,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	14mA	-	
Nennbetriebsdauer				
Batteriebetrieb	-	-	1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-	-	4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-	-	-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-	-	-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	-	MSÜ3 SET009 SET010	-	
Selbstüberwachung	-	-	SELF CHECK	
Busüberwachung	-	-	SAFELOG	

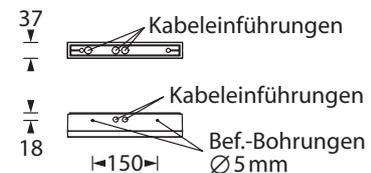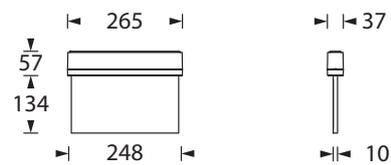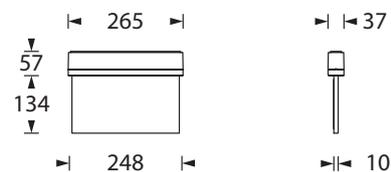

Zubehör

Seilmontageset nur für Deckenmontage
Kettenmontage-Set nur für Deckenmontage
Zentralpendel nur für Deckenmontage
Ballwurfschutzkorb für Wandmontage
Deckeneinbaurahmen

Piktogramm-Set*

	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogramm-bestückung

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.



optional: Deckeneinbaurahmen