30m | 3W LED | IP40

Amandus Dierks

Garantiert immer Spannung!

FLEXIBILIS 300

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen.

Wahlweise verwendbar als Deckenaufbaumontage oder durch einfaches Umschwenken des Oberteils als Wandmontage.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium, eloxiert
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenmontage	334 x 231 x 29 mm
Wandmontage	334 x 197 x 63 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	3W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	350lm	350lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	6VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

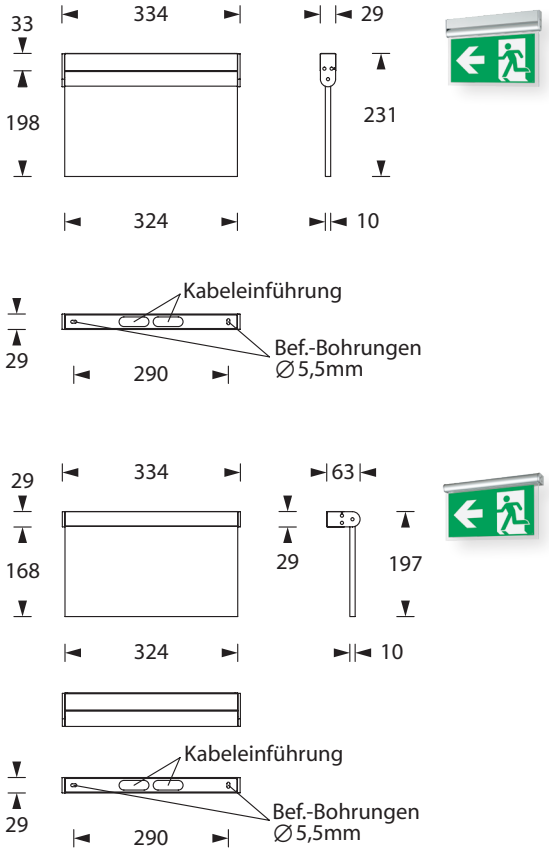

Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Piktogramm-Set*

- Fluchtweg-Piktogramm FR
- Fluchtweg-Piktogramm FL
- Fluchtweg-Piktogramm FU
- Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

Amandus Dierks GmbH
Steller Straße 26 b
27755 Delmenhorst

Tel.: 04221 / 800 95 75
info@amandus-dierks.de
www.amandus-dierks.de