62m | 2x3W LED | IP43

Amandus Dierks

Garantiert immer Spannung!

ABOX 600

Das Produkt entspricht nicht der DIN 4844-1.

Moderne IP43 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminiumprofil.

Lieferbar als Wand- und Deckenmontage inklusive universalem Piktogrammset.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Die Leuchte ist mit einer 2 x 3 Watt LED-Leiste ausgestattet.

Technische Daten

Erkennungsweite	62 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium, eloxiert
Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	650 x 335 x 84 mm
Schutzart	IP43
Schutzklasse	I

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2x3W LED-Leiste	2x3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	580lm	580lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-	30% / 100%
Netzanschlussleistung	10,3VA	15,5VA
Batterie-Stromaufnahme	27mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 3h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3 SET009, SET010 DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

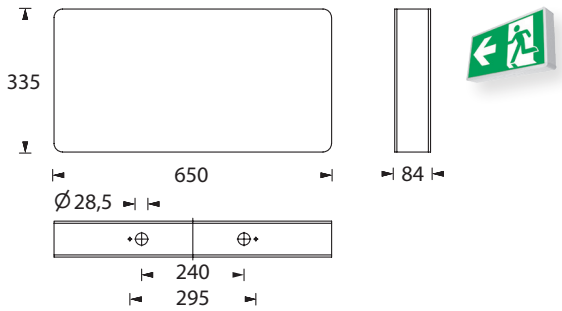

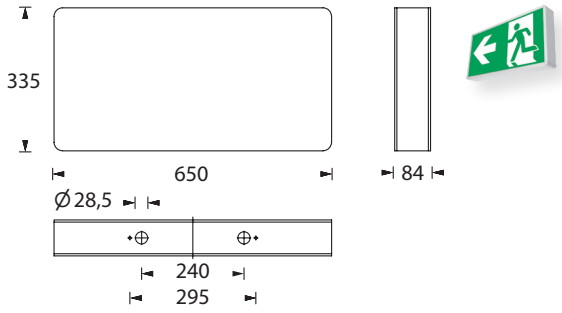

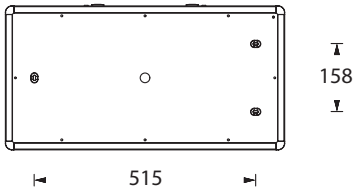

Zubehör

Seilmontageset	
Kettenmontageset	

Piktogramme

	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU

Technische Änderungen vorbehalten

Amandus Dierks GmbH
Steller Straße 26 b
27755 Delmenhorst

Tel.: 04221 / 800 95 75
info@amandus-dierks.de
www.amandus-dierks.de