

3W  
LED

IP40

Farbe / Colour



*Garantiert  
immer Spannung!*

# MURUS-STELLA XL

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß in rechteckiger Ausführung zum Einbau in Gerätedosen.

Wahlweise lieferbar mit Optiken für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.

Optional ist ein rechteckiges Aufbaugehäuse für die Wandaufbaumontage erhältlich.

## Technische Daten


Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß
Montageart	Wandeinbaumontage
Abmessungen B x H x T	150 x 90 x 24 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I



Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
	3W LED	3W LED
Lichtstrom	280lm	120lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	-	280lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	-	120lm (Not)
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz 1h/3h	-	100% / 45%
Not (DC)/Netz 8h	-	45% / 45%
Netzanschlussleistung	6VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h/8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

## Einbaumontage


24 ▶ | ◀ 150 | ◀ 35



Doppel-Gerätedose (nicht im Lieferumfang enthalten) Leuchtenkörper

Montagecontainer

## Aufbaumontage

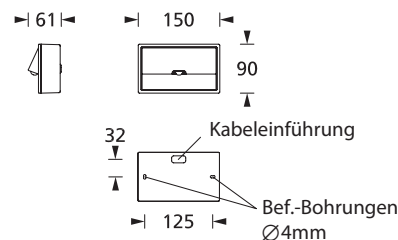


## Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Aufbaugehäuse, rechteckig

## Geprüfte Geräte-Doppeldosen der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten)

Geräte-Doppeldosen für Hohlwand-Installation	Kaiser Art. Nr.: 9062-02 Wandausnehmung: 2x Ø 68mm
Geräte-Doppeldosen für Unterputz-Installation	Kaiser Art. Nr.: 1656-21 Wandausnehmung: 2x Ø 60mm
Geräte-Doppeldosen für Ortbeton	Kaiser Art. Nr.: 1269-01 Wandausnehmung: 60 x 131mm
Brandschutzdosen	Keine Dosen zulässig


# Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Wandmontage


## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

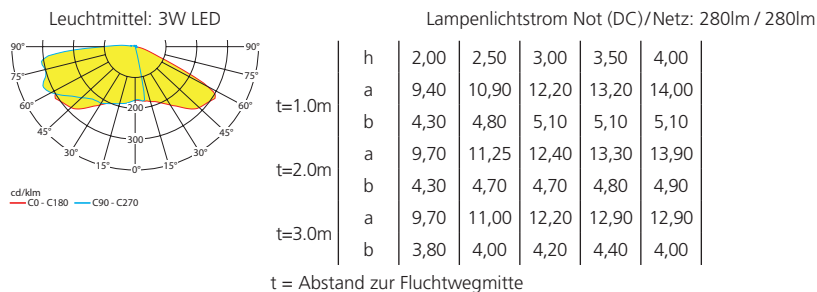


## ■ Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

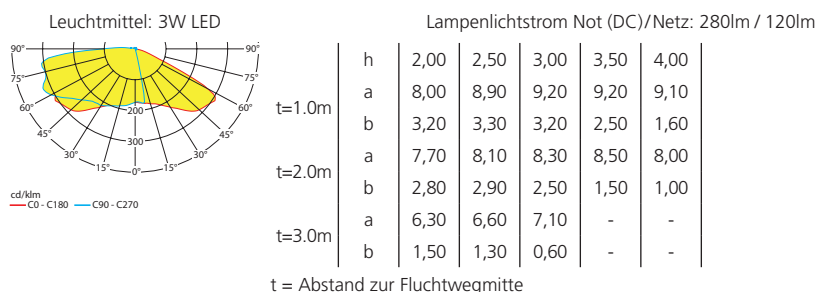

## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

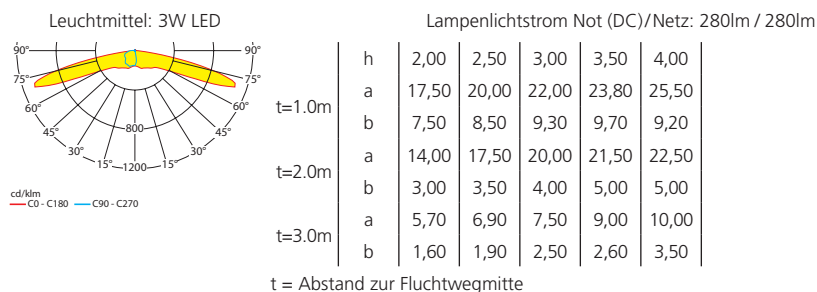

## ■ Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

