

30m

1,5W
LED3W
LED

IP40



Amandus Dierks

*Garantiert
immer Spannung!*

NOBILIS A300

Flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse.

Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.


Ausführungen für Wand- oder Deckenmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss, weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wand-, Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	350 x 246 x 37 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	350lm	190lm	350lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	-	15% - 50% / 100%	-
Netzanschlussleistung	5VA	6VA	5VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	19mA	-	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	-	1h/3h/8h	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-	-	4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-	-	-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-	-	-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010 -	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-	
Selbstüberwachung	-	-	SELF CHECK	
Busüberwachung	-	-	SAFELOG	

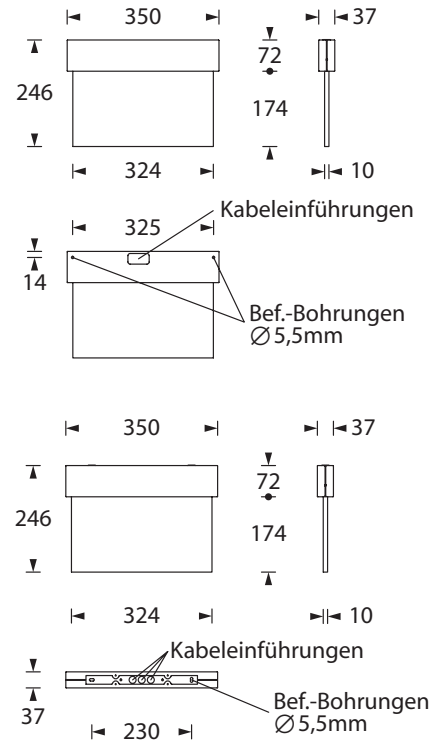

Zubehör

Seilmontageset
nur für Deckenmontage

Kettenmontage-Set
nur für Deckenmontage

Zentralpendel
nur für Deckenmontage

Wandausleger, weiß

Ballwurfschutzkorb
für Wandmontage

Piktogramm-Set*

Fluchtweg-Piktogramm FR

Fluchtweg-Piktogramm FL

Fluchtweg-Piktogramm FU

Blindscheibe für Rückwand
bei einseitiger Piktogramm-
bestückung

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.