

INTEGRA ALUTAS 300

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.




Schlichte und moderne Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminium für die Montage in dafür freigegebene Lichtband-Geräteträger. Über den eingebauten Rastmechanismus kann die Leuchte in 30°- bzw. 45°-Schritten um die eigene Achse gedreht werden. Gegen Aufpreis kann die Leuchte werkseitig fertig montiert in durch uns zugekaufte und bearbeitete Lichtband-Geräteträger bezogen werden (Details siehe nachfolgende Tabelle). Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten. Die 10 mm Lichtlenscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. **ACHTUNG!** Die angegebene Schutzart bezieht sich auf die Leuchte (raumseitig) im eingebauten Zustand. **Bei Einbau in einen Geräteträger mit abweichender Schutzart gilt die jeweils niedrigere Schutzart.**



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	3 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m	
Farbe	weiß / weißaluminium	
Material	Aluminium-Druckguss	
Montageart	Lichtbandmontage	
Abmessungen (B x H x T)	329 x 280 x 24 mm	
Abmessungen Lichtband-Aufnahme (B x H x T)	min. 271 x 39 x 38 mm / max. 395 x 39 x 72.5 mm	
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	323.5 x 187.5 x 10 mm	
Schutzart	IP40	
Schutzklasse	siehe Geräteträger	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	350 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	10% / 100%
Netzanschlussleistung	6 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	19 mA	–
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlssspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK SAFELOG Line SAFELOG Wireless
Busüberwachung	–	

Lichtbandmontage

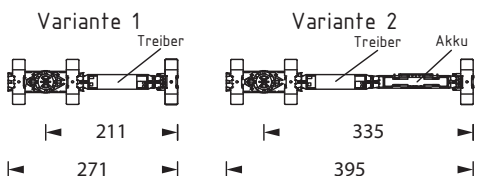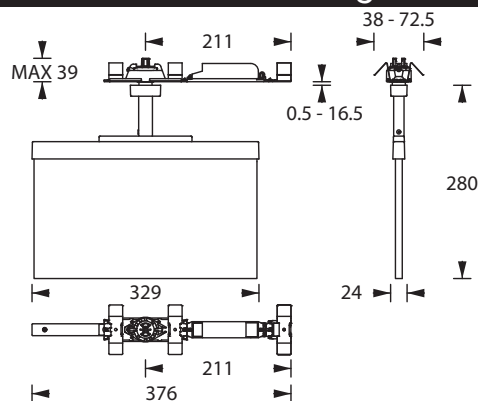

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Piktogramme

Einsatz in Lichtbandsysteme

Das Produkt ist aktuell für den Einsatz in den folgenden Lichtbandsystemen geprüft und freigegeben:					
Hersteller	Typ	Mindestlänge	Hersteller Art. Nr.	Anzahl Pole	Bemerkungen
TRILUX	E-LINE NEXT	L= 737 mm	(8337500)	5	kompatibel und lieferbar ab Werk
SITECO	LICROSS	L= 500 mm	(56TL1M 0-B)	6	kompatibel und lieferbar ab Werk
SITECO	MODARIO	L= 897 mm	(5TR305SEnDB)	8	kompatibel und lieferbar ab Werk
RIDI	LINIA	L= 489 mm	(1500153)	11	kompatibel und lieferbar ab Werk
REGENT	TRAQ	L= 590 mm	(1021.7449)	7	kompatibel und lieferbar ab Werk

Die angegebenen Lichtband-Geräteträger haben die benötigte Mindestlänge. Bei entsprechender Position des Stromabnehmers sind längere Geräteträger möglich. Das Produkt kann auch fertig montiert und geprüft bestellt werden (Lieferzeit ca. 4 Wochen) die Mehrkosten hierfür entnehmen Sie bitte der Bildpreisliste.