

23m

1W
LED2W
LED

IP43



Amandus Dierks

*Garantiert
immer Spannung!*

NOBILIS LINEA H 200

Schlankes Gehäuse aus Polycarbonat mit schmaler, transparenter Haube für beidseitig einsteckbare Piktogrammbestückung zur Universalmontage.

Wahlweise verwendbar für Deckenaufbaumontage oder Wandmontage durch vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten.

Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante.

Die Leuchte ist mit einer 1 Watt oder 2 Watt LED-Leiste erhältlich und wird mit einem Set auswechselbarer Piktogramm-Folien geliefert.



Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Erkennungsweite | 23 m |
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe | Polycarbonat, weiß |
| Montageart | Universalmontage (optional: Deckeneinbau) |
| Abmessungen (B x H x T) | 265 x 184 x 37 mm |
| Schutzart | IP43 |
| Schutzklasse | II |

| Leuchtmittel | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | | ■ Einzelbatterie-leuchten | |
|--|--|------------------|---------------------------|------------------|
| | 1W LED-Leiste | 2W LED-Leiste | 1W LED-Leiste | 2W LED-Leiste |
| Lichtstrom (Netz) | 130lm | 260lm | 130lm | 260lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz | - | - | 15% - 50% / 100% | |
| Netzanschlussleistung | 4,5VA | 5,5VA | 4,5VA | 5,5VA |
| Batterie-Stromaufnahme | 11mA | 14mA | - | |
| Nennbetriebsdauer | - | | 1h/3h | |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% | | 230V 50/60Hz | |
| NiMh-Akku | - | | 4,8V 0,8Ah | |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | | - | |
| Bereitschaftsschaltung | - | | -0°C bis +35°C | |
| Dauerschaltung | - | | -5°C bis +30°C | |
| optional: | | | | |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3 SET009 SET010 | | - | |
| Selbstüberwachung | - | | SELF CHECK | |
| Busüberwachung | - | | SAFELOG | |

Zubehör

Seilmontageset
nur für Deckenmontage

Kettenmontage-Set
nur für Deckenmontage


Zentralpendel
nur für Deckenmontage

Ballwurfschutzkorb
für Wandmontage


Deckeneinbaurahmen


Wandausleger

Piktogramm-Set*





 Fluchtweg-Piktogramm FR

 Fluchtweg-Piktogramm FL

 Fluchtweg-Piktogramm FU

 Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogrammbestückung

* Set im Lieferumfang enthalten. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

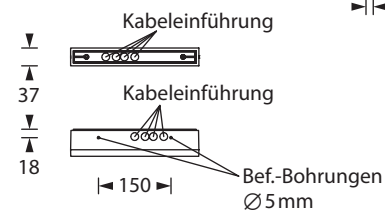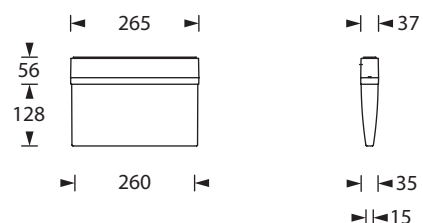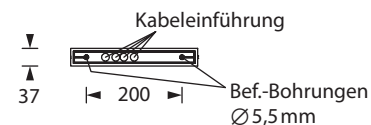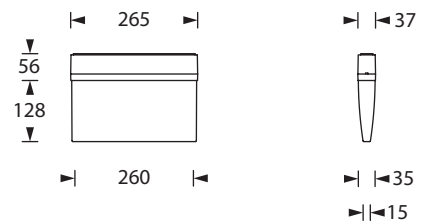

optional: Deckeneinbaurahmen