

3W
LED

IP40

Farbe / Colour

*Garantiert
immer Spannung!*

MURUS-STELLA EQ

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß in quadratischer Ausführung zum Einbau in Gerätedosen.

Wahlweise lieferbar mit Optiken für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.

Optional ist ein quadratisches Aufbaugehäuse für die Wandaufbaumontage erhältlich.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe | Aluminium-Druckguss / weiß |
| Montageart | Wandeinbaumontage |
| Abmessungen B x H x T | 90 x 66 x 90 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | II |



| ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | |
|--|---------------------------------|
| Leuchtmittel | 3W LED |
| Lichtstrom | 280lm |
| Netzanschlussleistung | 6VA |
| Batterie-Stromaufnahme | 15mA |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C |
| optional: | |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | ELC, MSÜ3 SET010 |



□90



| 24



| 42

Gerätedose
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Zubehör ¹⁾

Aufbaugehäuse quadratisch

| 85 | Wandaufbaugehäuse



Kabeleinführung


| 73 | Bef.-Bohrungen
Ø4mm

Geprüfte Gerätedosen der Firma Kaiser ¹⁾

| | |
|---|---|
| Gerätedosen für Hohlwand-Installation | Kaiser Art. Nr.: 9264-22 oder anderes Fabrikat mit min. 61 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Wandausnehmung Ø 68 mm |
| Gerätedosen für Unterputz-Installation | Kaiser Art. Nr.: 1555-04 oder anderes Fabrikat mit min. 66 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Wandausnehmung Ø 60 mm |
| Gerätedosen für Ort beton | Kaiser Art. Nr.: 1260-01 oder anderes Fabrikat mit min. 79 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Wandausnehmung Ø 60 mm |
| Brandschutzdosen | Kaiser Art. Nr.: 9464-02 oder anderes Fabrikat mit min. 62 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Wandausnehmung Ø 68 mm |

¹⁾ nicht im Lieferumfang enthalten


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Wandmontage

■ Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

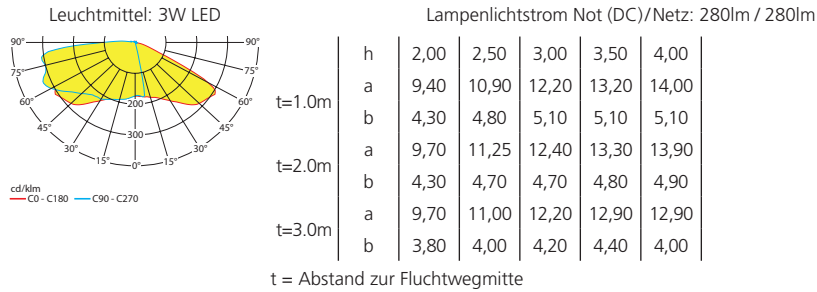

■ Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

